

Technische gegevens

Watertechnische eigenschappen

	D500 / D500 WS* D500 RBPDD*** D500 WSDD***
Wateraansluiting	G 3/4" (3/4" BSP)
Aanwezige dynamische waterdruk (min.)	1,0 bar
Toevoerwatertemperatuur min.	4 °C
Toevoerwatertemperatuur max.	55 °C
Hoogte afvoerpomp (van machinebodem)	600 mm
Afvoerwateraansluiting (min.)	Ø40 mm

Elektrische eigenschappen

Stroomsterkte	13 A (3 fasen)**
Spanning	380 – 415 V 3N- / 50 Hz
Totale aansluitwaarde	6,58 kW bij 400 V 2,58 kW bij 230 V


Prestatiewaarden

Tankverwarming	2,00 kW
Boilerverwarming	6,00 kW bij 400 V 2,00 kW bij 230 V
Inhoud wastank	14,5 l
Invoerhoogte	345 mm
Naspoelwaterhoeveelheid	2,75 l / wasbeurt
Theoretische korfcapaciteit / h	30 / 20 / 12
Tanktemperatuur	55 °C
Naspoeltemperatuur	82 °C

* incl. ingebouwde waterontharder

** Ombouw ter plaatse naar 13 A (1 fase), 220 - 240 V mogelijk

*** met diepe deur

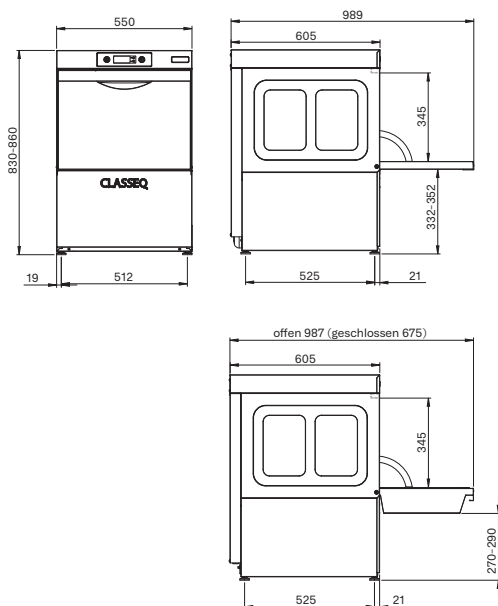

Algemene informatie

Geluidsniveau	< 70 dB
Gewicht leeg	44 kg
Gewicht volledig beladen	64,5 kg
Gewicht met verpakking	57,6 kg

Alle waarden in mm.

Afmetingen:

D500 / D500 WS
550 (B) x 830 (H) (860 max.) x 605 (D)

D500 RBPDD / D500 WSDD
550 (B) x 830 (H) (860 max.) x 675 (D)

Uw **CLASSEQ** dealer:



CLASSEQ

Winterhalter Nederland B.V. Muntstraat 22, 4903 PA Oosterhout
Contact Nederland +31 (0) 85 20 300 31 | info@classeq.nl

www.classeq.nl

Gewoon
schoon
serviesgoed.



Voorlader vaatwasmachine

D500 | D500 WS | D500 RBPDD | D500 WSDD

Productgegevens & technische informatie

CLASSEQ

Simpelweg wassen

CLASSEQ

Voorlader glazenwasmachines



Eenvoudig en inclusief.

- Meteen gebruiksklaar
- 500 x 500 mm korf
- Tot 540 borden / h / tot 30 transportkragen E2
- Doseerpompen voor reinigings- en naglansmiddel
- Drukopvoer- en afvoerpomp
- Compleet korvenpakket
- Optioneel ingebouwde waterontharder



Eenvoudig en robuust.

- Eenvoudige bediening met slechts twee knoppen
- Eenvoudige, gekleurde symbolen tonen machinestatus
- Warmte-isolerende en robuuste deur
- Betrouwbare merkonderdelen
- Eenvoudig ontwerp voor razendsnelle service



Eenvoudig en hygiënisch.

- 2 / 3 / 5 minuten wasprogramma
- Tweevoudig tankfilter
- Altijd stabiele temperaturen
- Eenvoudige machinereiniging met zelfreinigingsprogramma



D500

zonder drukopvoerpomp
Artikelnummer 809V0004

D500 WS

met drukopvoerpomp en ingebouwde waterontharder
Artikelnummer 809V0050

D500 RBPDD

met drukopvoerpomp en diepe deur
Artikelnummer 809V0029

D500 WSDD

met drukopvoerpomp en ingebouwde waterontharder en diepe deur
Artikelnummer 809V0071