


RHIMA VOORWASMACHINE PRM-6 GREEN EN PRM-7 GREEN

De RHIMA voorwasmachines PRM-6 GREEN en PRM-7 GREEN zijn machines die de functie van een voorspoeldouche overnemen. De machines zijn ontworpen voor intensief en veeleisend gebruik in horeca- en instellingskeukens. Door gebruikmaking van het afvoerwater van de doorschuifmachine opereert een PRM GREEN uiterst kostenefficiënt en milieubewust. Daarnaast biedt de voorwasmachine ergonomische voordelen voor de afwasmedewerker ten opzichte van de voorspoeldouche.

Bijzondere eigenschappen van de machine zijn:

- Lage aansluitwaarde: slechts 0,9 kW!
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Betrouwbaar, duurzaam en hygiënisch
- Eenvoudige bediening en betere werkomstandigheden
- Water-, zeep- en energiebesparend
- Korte terugverdiertijd
- Milieubewust
- Automatische kap met autostart (optioneel)

Let op: de RHIMA PRM GREEN is niet mogelijk in combinatie met een warmtewisselaar voor afvalwater, omdat beide gebruik maken van het warme afvoerwater.

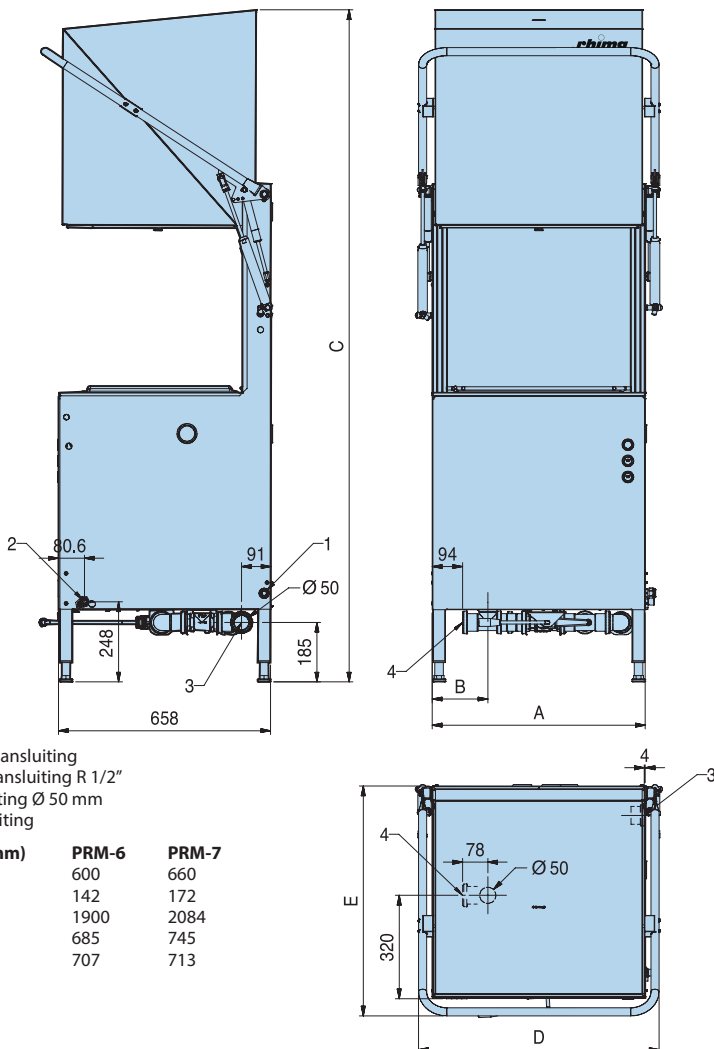



| Technische gegevens | PRM-6 GREEN | PRM-7 GREEN |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Waspomp (kW) | 0,9 | 0,9 |
| Tankinhoud (liter) | 45 | 45 |
| Waterdichtheidsklasse (IP) | 45 | 45 |

| Capaciteit en gebruiksgegevens | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Totale tijd voorwas (sec) | 30/45/60 | 30/45/60 |
| Capaciteit, max (korven / uur) | 60 | 60 |
| Geluidsniveau (dB(A))* | 64 | 64 |

* Gemeten op 1 meter van de machine

| Aansluiting machine | | |
|-------------------------|-----|-----|
| Aansluitwaarde (kW) | 0,9 | 0,9 |
| Zekering 400V 3N ~ (A)* | 16 | 16 |

* Andere voltage op aanvraag

| Aansluiting water, afvoer en ventilatie | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Afvoer, pijp (Ø mm) | 50 | 50 |
| Water capaciteit koud water kap lift, druk (kPa)* | 300 | 300 |
| Water capaciteit koud water kap lift, flow (liters/minuut)* | 2 | 2 |
| Afvoer (vloer) capaciteit (liters/seconde) | 3 | 3 |
| Ruimtelijke warmtebelasting (totaal, voelbaar, latent) (kW) | 0.3 / 0.2 / 0.1 | 0.3 / 0.2 / 0.1 |

* Bij lagere druk dient de machine van een naspeldrukverhogingspomp voorzien te worden (optie).

| Afmetingen | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Afmeting B x D x H (mm) | 600 x 658 x 1430/1900 | 660 x 658 x 1540/2084 |
| Afmeting B x D x H (mm)* | 765 x 710 x 1560 | 765 x 805 x 1650 |
| Gewicht van machine in bedrijf (kg) | 130 | 150 |
| Gewicht (kg)* | 100 | 105 |

* inclusief verpakkingsmateriaal